

チューブ自動送り・切断タイプ

どなたにも使い易く、きれいな焼付印字




運搬も容易、現場での作業にも対応

今必要なチューブをその場ですぐに製作



■チューブ搬送・切断機構装備

8桁までのマークチューブ等を搬送・切断可能なFCユニット付き。

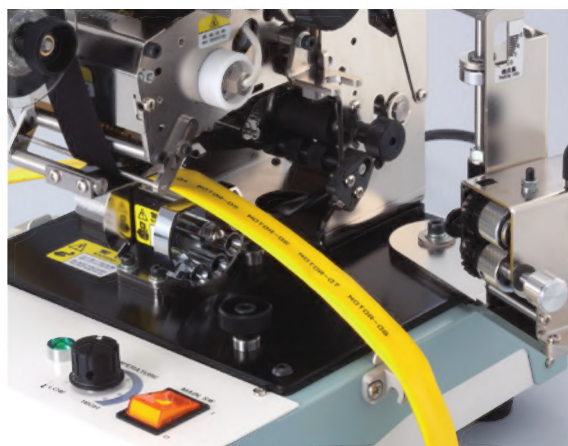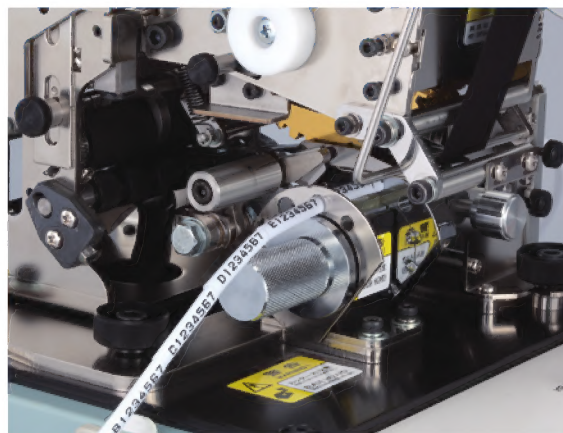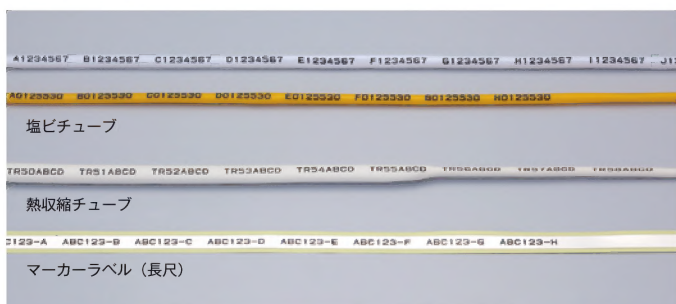

■各種ワークへの印字に対応

※ワークは手動送り

搬送・切断ユニットはワンタッチで回転スライドできる可動式。印字部の開放により、太径チューブやマーカーラベルなど、FCユニット対応外のワークも更に使い易く。



B200M-FC仕様

文字種類	活字サイズ(mm)	2.4H×2.4W
	活字ピッチ(mm)	3.0
	桁数	8桁
	活字表面形状	フラット
	活字内容	0~9,A~Z,+,-,/,...,空欄
選択方式		回転手動
適用ワーク	自動搬送 ／自動切断	塩ビ／熱収縮チューブ…外径φ3~7mm マーカーラベル…長尺タイプのみ
	手動搬送 ／無切断	塩ビ／熱収縮チューブ…外径φ3~35mm マーカーラベル…長尺・短尺タイプ マーカープレート…MP-95-25のみ
	自動切断調整	完全切断(全切り)／部分切断(半切り)
	電源	100V 50/60Hz
本体寸法		290W×290D×325Hmm
本体重量		11.5kg(アッパーケース付)

印字ワーク

●純正チューブ (塩ビ製)

チューブ内径(mm)	適合電線(sq)	チューブ内径(mm)	適合電線(sq)
3.0	0.90	4.2	3.50
3.2	1.25	4.5	
3.5		5.0	
3.6	2.00	5.5	5.50
4.0		6.0	

●マーカーラベル

幅×長さ (mm)	白		銀
	塩ビ製	PET製	
6×17(最大5桁)	TW-17	PETW0617	PETS0617
6×20(最大6桁)	TW-20	PETW0620	PETS0620
6×23(最大7桁)	TW-23	PETW0623	PETS0623
6×26(最大8桁)	TW-26	PETW0626	PETS0626
6×長尺	LW-100	PETW0699	PETS0699



安全に関するご注意

塗装色は印刷のため実際の色とは異なる場合があります。
カタログ記載の性能、仕様、外観等は予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

製品を安全にお使い頂くため、ご使用前に「取扱説明書」記載の内容を充分ご理解の上、ご使用ください。

HOTMARKER®

東京 株式会社 シーティーケイEAST
東京都千代田区神田和泉町1-7-17(CTKビル)
TEL・03(3861)5618 FAX・03(3861)5619
大阪 株式会社 シーティーケイWEST
大阪府大阪市北区芝田2-8-31(第3東洋ビル)
TEL・06(6372)1515 FAX・06(6373)2766

製造元 株式会社 シーティーケイ
<http://www.hotmarker.co.jp>